

7. Файл index.php

Введение

Данный файл является **Индексным файлом** — это файл главной страницы директории на сайте, то есть тот файл, который загружается, когда посетитель обращается напрямую к директории. В нашем приложении Файл index.php - это точка входа.

Логика

- **ЕСЛИ** приложение не установлено (т.е. отсутствуют файлы **version.php** и **config.php** в директории **/includes**), то приложение перенаправит нас в директорию **/library/install** к файлу **install.php**
- **ИНАЧЕ** проверит переменную **\$default_site** в файле **config.php**
- **ЕСЛИ** переменная **\$default_site = ""** (пустое значение), то пользователь будет перенаправлен в окно авторизации
- **ИНАЧЕ** выбрав значение переменной **\$default_site** из массива **default_site** перенаправит пользователя на страницу index.php в директорию установленной конфигурации.

Файл test_7.php

[test_7.php](#)

```
<!-- test_7.php -->
<?php
session_start();
require_once __DIR__ . "../../includes/cons.php";

$file_config = FOLDER . '/includes/config.php';
$file_version = FOLDER . '/version.php';

$bcw_site = FOLDER . '/bcw';
$log_site = FOLDER . '/blog';
$video_site = FOLDER . '/video';
$sns_site = FOLDER . '/sns';


include '../includes/config.php';

/* Если переменные $file_config и file_exists существуют,
то проверим определение переменной конфигурации $default_site
по умолчанию в файле config.php */
if (file_exists($file_config) && file_exists($file_version)) {
    /* Если переменная $default_site равно "пустое место" */
```

```
if ($default_site == ""){
/* Проверим, что конфигурация установлена в директории /bcw */
  if (file_exists($bcw_site)) {
/* Если директория /bcw существует, перенаправим туда и конец скрипта*/
    header("Location: ../bcw/");
    exit;
  }
/* Проверим, что конфигурация установлена в директории /blog */
  elseif (file_exists($blog_site)) {
/* Если директория /blog существует, перенаправим туда и конец скрипта*/
    header("Location: ../blog/");
    exit;
  }
/* Проверим, что конфигурация установлена в директории /video */
  elseif (file_exists($video_site)) {
/* Если директория /video существует, перенаправим туда и конец
скрипта*/
    header("Location: ../video/");
    exit;
  }
/* Проверим, что конфигурация установлена в директории /sns */
  elseif (file_exists($sns_site)) {
/* Если директория /sns существует, перенаправим туда и конец скрипта*/
    header("Location: ../sns/");
    exit;
  }
}
else {
/* Если переменная $default_site равно "выбор в файле конфигулятора"
перенаправить на страницу, указанную в config.php*/
  header("Location: ../" . "$default_site" . "/");
}
}
/* Если Переменные $file_config или file_exists не существуют,
то перенаправим на страницу установщика install.php */
else {
  header("Location: ../library/install/install.php");
}
?>
```

Проверим работу страницы **test_7.php** в веб - браузере, создав поочередно в директории **/ucms** вложенные директории: **bcw**, **blog**, **video**, и **sns**, а так-же файлы **version.php** в директории **/ucms** и **config.php** в директории **/ucms/includes** и прописав в файле **config.php** значение переменной, соответствующее названию вновь созданных директорий:**bcw**, **blog**, **video**, или **sns**

```
<?php
$default_site = "blog";
```

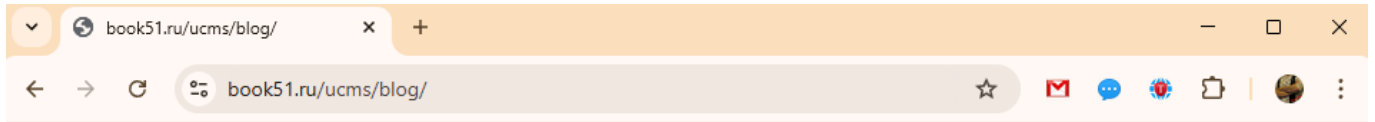

blog

← 6.1. Файл readme.txt 7.1. Файл version.php →

From: <http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link: <http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:index&rev=1746730731>

Last update: **2025/05/08 21:58**

